


- EN Mounting instructions
- DE Montageanleitung
- FR Consignes d'installation
- NL Montagevoorschrift
- ES Instrucciones de montaje
- IT Istruzioni di montaggio
- PT Manual de montagem
- EL Οδηγίες συναρμολόγησης
- SV Montageföreskrifter
- PL Instrukcja montażu
- RU Инструкция по сборке и установке
- CZE Návod k montáži
- SK Návod na montáž
- HU Szerelési előírás
- TR Montaj k ilavuzu
- RO Instrucțiuni de montaj
- UK Вказівки по монтажі
- BG Инструкции за монтаж
- JA 設置の説明書
- ZH 装配说明

PFA 9156 Pole Coupler

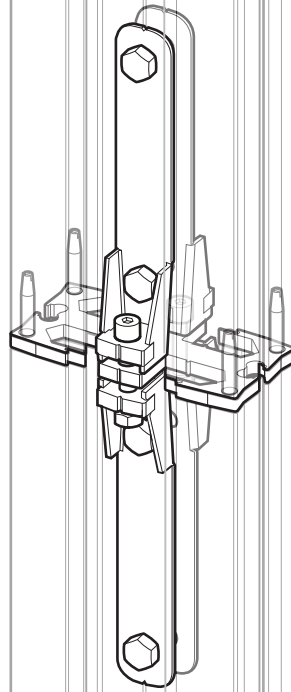

1 OPTIONAL

90°

**CUT PUC 29XX IN A STRAIGHT LINE (90°)
NEVER USE CUTTED SIDE FOR COUPLING**

PUC 29XX

2

MIN. 15 MM DEEP

PUC 29XX

3

17

25Nm

(A) 1x

(B) 4x M10X30

(C) 2x M8X50

(D) 4x

(E) 2x

(F)

(G) 4x M8 ALIGNMENT PEN

4

(A)

5a

(C)

(E)

H6

TIGHTEN BOLTS HAND TIGHT ON BOTH SIDES

5b

(E)

13

15Nm

FIX BOLTS ON BOTH SIDES

(GB) Subject to printing errors and technical amendments.
 (NL) Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.
 (F) Sous réserve de fautes d'impression et de modifications techniques.
 (D) Für Druckfehler übernehmen wir keine Verantwortung. Technische Änderungen vorbehalten.
 (E) Reservados errores de imprenta y sujeta a modificaciones.
 (I) Con riserva di modifiche tecniche e di eventuali errori di stampa.
 (P) Reserva-se a ocorrência de gralhas e de modificações técnicas.
 (H) Nyomdahibák és technikai változtatások joga fenntartva.
 (PL) Zastrzeżenie możliwości występowania błędów drukarskich i zmian technicznych.
 (RUS) Возможны ошibки при печати и технические модификации.



Asymmetric load; max. 337,5 kg / 742,5 lbs
 Symetric load; max. 2x337,5 kg / 2x742,5 lbs