

KRAMER



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛЬ:

КТ-1010SC

10-дюймовая портативная сенсорная панель для использования
с ПО Kramer KronoMeet



Сканируйте для доступа к полному Руководству по эксплуатации

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KT-1010SC


10-дюймовая портативная сенсорная панель для использования с ПО Kramer KronoMeet; встроенные камера, микрофон и 2 громкоговорителя, разрешение 1280x800, ОС Android

В данном руководстве приведены основные сведения по установке и началу эксплуатации панели KT-1010SC. Более подробная информация доступна по ссылке www.kramerav.com/downloads/KT-1010SC. Полное Руководство по эксплуатации также доступно посредством сканирования QR-кода, расположенного слева.

Шаг 1: Проверьте комплект поставки

- ✓ Портативная сенсорная панель **KT-1010SC**
- ✓ Адаптер питания 12 В постоянного тока
- ✓ Держатель для установки панели на стену
- ✓ 2 светодиодных индикаторных блока задней подсветки
- ✓ Адаптер для крепления панели к держателю
- ✓ Установочные винты
- ✓ Краткое руководство по эксплуатации

Шаг 2: Знакомство с VS-1616DN-EM

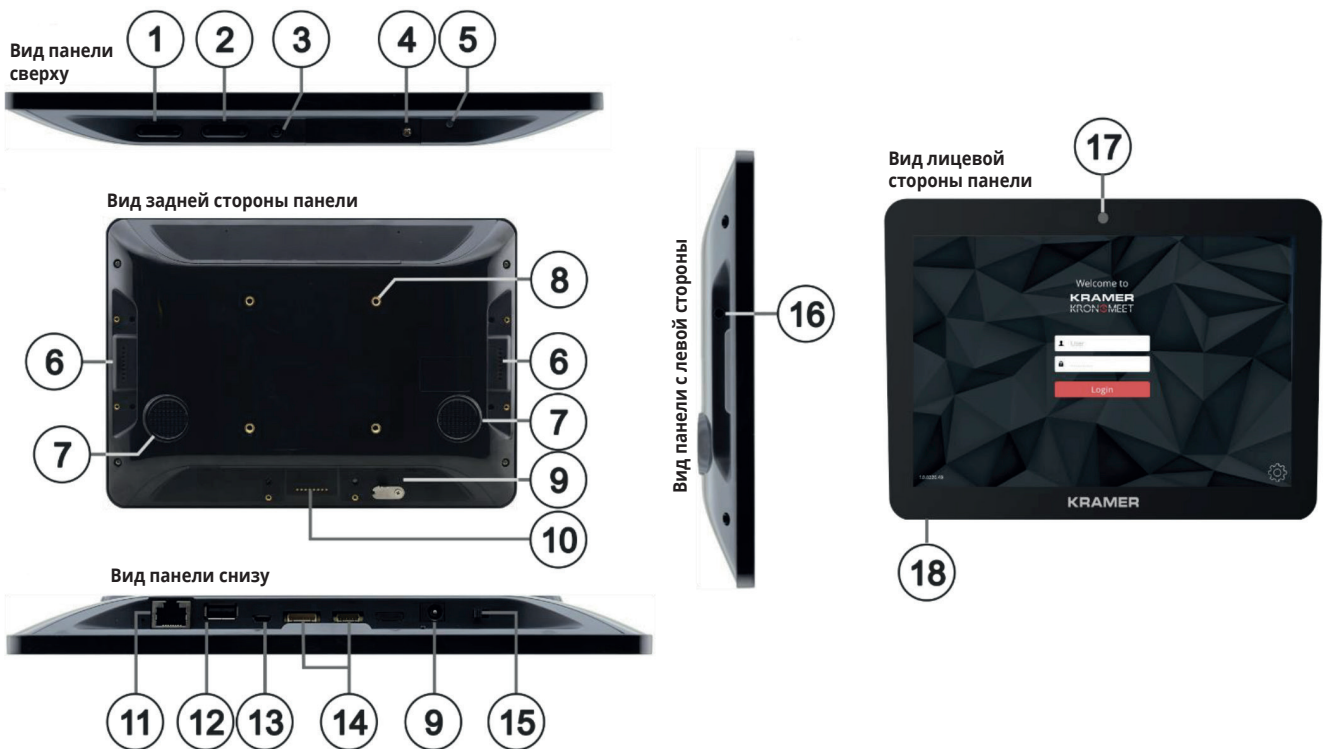

№	Элемент	Назначение
1	Кнопки регулировки уровня громкости (+/-)	Нажимайте для увеличения/уменьшения уровня аудиосигнала, воспроизводимого встроенными громкоговорителями.
2	Клавиши «Вверх/Вниз» (▲/▼)	Нажимайте для навигации по разделам меню.
3	Кнопка выхода (Exit)	Нажмите для выхода из меню.


№	Элемент	Назначение
4	Слот для карты памяти SD с защитной крышкой	Добавьте внешнюю карту памяти.
5	Светодиодный индикатор питания	Индикатор питания. Светится оранжевым светом во время загрузки устройства, после завершения загрузки светится зеленым светом.
6	2 слота для подключения боковых индикаторных светодиодных блоков задней подсветки	Подключите к боковым светодиодным блокам, служащим для отображения состояния доступности помещения.
7	2 встроенных громкоговорителя	Воспроизведение звука.
8	4 отверстия с резьбой под винты крепления VESA (75 x 75 мм)	Подсоедините к адаптеру крепления панели к держателю VESA для установки панели на стену.
9	Вход для подключения адаптера питания 12 В постоянного тока с фиксатором джека в гнезде питания	Подключите к адаптеру питания 12 В постоянного тока, а адаптер – к розетке электрической сети.
10	Слот для дополнительного модуля	Для будущего использования.
11	Разъем порта Ethernet и питания PoE RJ-45	Подключите к ПК по локальной сети.
12	Порт USB-A	Подключите к периферийным USB-устройствам, (например, к клавиатуре, принтеру и т.д.).
13	Порт micro-USB	Подключите к периферийным USB-устройствам, (например, к клавиатуре, принтеру и т.д.).
14	2 порта ввода/вывода интерфейса управления	Для будущего использования.
15	Выключатель питания	Для включения и выключения питания устройства.
16	Гнездо mini-jack 3,5 мм	Подключите к наушникам.
17	Камера	Для использования в процессе видеоконференций.
18	Микрофон	Для использования в процессе видеоконференций и для звукозаписи.

Шаг 3: Произведите установку KT-1010SC

Перед тем как установить **KT-1010SC** на стену, подсоедините 2 боковых светодиодных блока задней подсветки к слотам, расположенным на обеих сторонах устройства, и закрепите блоки на задней панели при помощи 2-х предназначенных для этого винтов, (поставляемых вместе с боковыми светодиодными блоками).

Для того, чтобы установить **KT-1010SC** на стену при помощи комплекта крепления VESA, поставляемого с устройством:

1. Закрепите на стене держатель при помощи установочных шурупов.
2. Прикрепите адаптер VESA к задней панели устройства, используя четыре установочных резьбовых отверстия на корпусе KT-1010SC.
3. Вдвиньте адаптер крепления панели сверху вниз в держатель, предварительно установленный на стену.

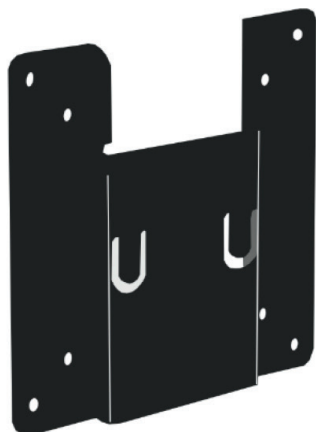

Настенный держатель



Адаптер крепления панели

Шаг 4. Подключите питание

Подключите Ethernet-порт панели **КТ-1010SC** к локальной сети Ethernet, содержащей активные устройства, обеспечивающие питание PoE. Необходимо использовать совместимый с системой PoE сетевой кабель, (имеющий 4 витые пары). В качестве альтернативного способа питания, или дополнительно к системе PoE, подключите адаптер питания 12 В постоянного тока к разъему питания панели, после чего включите адаптер в электрическую сеть.



Указание по мерам безопасности

Осторожно:

- Используйте только адаптер питания, поставляемый вместе с устройством
- Подключайте питание устройства только после его окончательной установки

Шаг 5: Приступите к работе с КТ-1010SC

1. Установите выключатель питания на задней панели устройства в положение ON (Включено). Дождитесь загрузки страницы Kramer KronoMeet Log-in (с окнами ввода реквизитов доступа).
2. Осуществите вход в систему следующим образом:
 - Если панель подключена к сети Интернет при помощи сетевого кабеля, введите ваши реквизиты доступа в систему KronoMeet и кликните на кнопке **Login**.
 - Если панель подключена к сети Интернет посредством Wi-Fi:
 - Нажмите кнопку Exit (на верхней стороне панели **КТ-1010SC**), после чего введите пароль (Kramer – по умолчанию).
 - Кликните **Home Page>Settings>Wi-Fi** и выберите вашу точку беспроводного доступа SSID.
 - Перезагрузите вашу панель.
3. Начните работу с приложением Kramer KronoMeet.



Рекомендуем вам убедиться в том, что на вашей панели **КТ-1010SC** установлена последняя версия приложения Kramer KronoMeet, обратившись к онлайн-магазину Google Play Store.

