

# Powerdot MIDI

 935-PM81W

 935-PM81



- A** - Installation amovible  
**B** - Installation permanente

## CONTENU:



x1



x1



x2



- 1 **USB Chargeur**  
(QC2.0: 5V 2A /  
9V 1.2A / 12V 1A)

- 1 **Prise Française**  
avec 1.5 mètre de  
câble

- 1A** Percez  
Faites un  
trou




INSTALLATION  
AMOVIBLE

- 1B** Percez  
Faites un  
trou



INSTALLATION  
PERMANENTE

- 2A** METTEZ-LE SUR LA TABLE  
Mettez le Powerdot dans le trou et  
passez la fiche à travers l'écrou de  
fixation plastique (sans utiliser les  
clips).

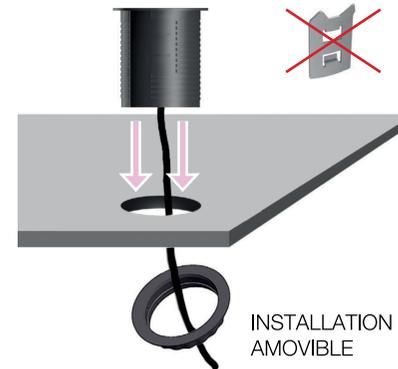


- 3A** TOURNEZ-LE & BRANCHEZ-LE  
Tourner l'écrou de fixation.  
Assurez-vous qu'il a été bien serré.  
Finalement, branchez la fiche dans  
la prise murale.



- 2B** FIXEZ LE PRODUIT SUR LA TABLE  
Placez les clips sur les pistes latérales. Les  
clips maintiennent le produit en place sans  
l'écrou de fixation. Poussez le Powerdot tout  
au long du trou. Finalement, branchez la fiche  
dans la prise murale.

**UN AVIS!** Ne pas installer de cette façon, si vous  
prévoyez d'enlever le produit. Parce que la table  
ou le produit peut être endommagé pendant le processus.  
Optionelle

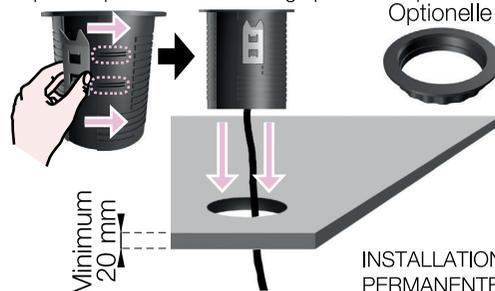

- COMMENT RETIREZ (AVEC CLIPS)**  
Pour augmenter vos chances  
d'enlever le produit, tournez le joint  
dans le sens antihoraire. Jusqu'à ce  
que le clip reprenne et relâche.

**UN AVIS!** La table ou le produit peut être  
endommagé pendant le processus.



- TIREZ DESSUS**  
Lorsque vous lisez les clips avec  
succès, vous devez tirer dessus.

